

PRODUKT-INFORMATION PRODUCT INFORMATION



WISI MINI LINE

VX 81 / VX 82

Hausanschlußverstärker

VX 86 / VX 87

In-house distribution amplifier

- VX 81 / VX 82 mit aktivem Rückweg
- VX 86 / VX 87 mit passivem Rückweg
- Einstellbarer Pegel und Entzerrer
- F-Anschlüsse
- Wandmontage
- Metallgehäuse

- VX 81 / VX 82 with active return path
- VX 86 / VX 87 with passive return path
- Adjustable level and equalizer
- F-type connectors
- Wall mounting
- Metal housing



... a link to the future



VX 81 / VX 82
VX 86 / VX 87

Hausanschlußverstärker
In-house distribution amplifier

Technische Daten / Specifications	VX 81	VX 82	VX 86	VX 87
Frequenzbereich / Frequency range	87-862 MHz	87-862 MHz	47-862 MHz	47-862 MHz
Verstärkung / Gain	18-21 dB	28-31 dB	18-21 dB	28-31 dB
Entzerrung einstellbar / Equalization adjustable	3-18 dB	3-18 dB	3-18 dB	3-18 dB
Eingangspiegel einstellbar / Input level adjustable DS	0 -18 dB	0 -18 dB	0 -18 dB	0 -18 dB
Ausgangspegel / Output level				
- 42 CENELEC Kanäle / 42 channels	97 dB μ V	97 dB μ V	97 dB μ V	97 dB μ V
- EN 50083-5 / 3. Ord	114 dB μ V	114 dB μ V	114 dB μ V	114 dB μ V


Rückkanal / Return path

Verstärkung / Gain.	20(-2)*dB	20(-2)*dB	-2 dB	-2 dB
*Aktiv / Passiv via jumper - Active / Passive via jumper				
Pegelsteller / ATT	0 -18 dB	0 -18 dB	—	—
Ausgangspegel / Output level				
- EN 50083-5 / 3. Ord	112 dB μ V	112 dB μ V	—	—
Rückweg, passiv / Passive return path (jumper)	4-65 MHz	4-65 MHz	4-30 MHz	4-30 MHz
Rückweg, aktiv / Active return path	4-65 MHz	4-65 MHz	—	—

Allgemeines / General

HF-Ein- und Ausgang / RF-input / output	75 Ω / F
Betriebsspannung / Power supply	230 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Power consumption	max.3,5 W
Betriebstemperaturbereich / Ambient temperature	-20°C...+55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C...+75°C
Max. Luftfeuchte, nicht kondensierend / Max. humidity non condensing	95 %
Abmessungen (B x H x T) / Dimensions	163 x 90 x 47 mm

Anwendungsbeispiel Sample system configuration

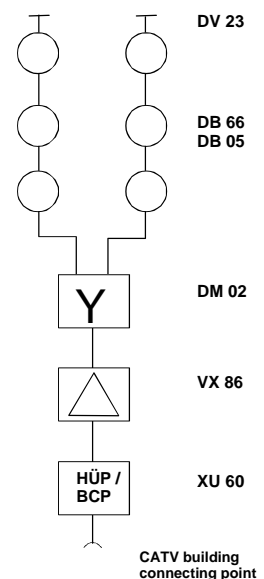

WILHELM SIHN JR. GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
P.O. BOX 1220, 75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany
Phone +49 7233 66 280, Fax - 66 350,
E-mail: export@wisi.de / Internet: http://www.wisi.de

... a link to the future

Technische Änderungen vorbehalten
Technical modifications reserved

083 629/06.05